


RZUT PARTERU

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE STOŁÓWKI

POMIESZCZENIA HIG.– SANITARNE
PRACOWNIKÓW STOŁÓWKI SZKOLNEJ

ZMYWALNIA
NACZYŃ

ŚCIANA MUROWANA
GRUBOŚCI 12CM

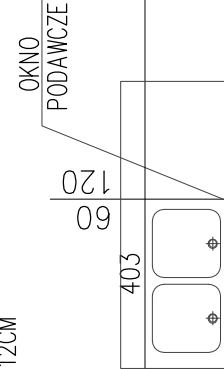

OZNACZENIA:


- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

01	WIATROŁAP
2,48m ²	TERAKOTA
02	KOMUNIKACJA
5,52m ²	WYKŁADZINA, PODŁOGOWA, GAMRAT –REKORD 4,3
03	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
1,83m ²	TERAKOTA
04	SZATNIA
14,27m ²	WYKŁADZINA, PODŁOGOWA, GAMRAT –REKORD 4,3
05	UMYWALNIA
10,00m ²	TERAKOTA
06	MAGAZYN LEŻAKÓW
3,20m ²	TERAKOTA
07	SALA PRZEDSZKOLNA
64,75m ²	WYKŁADZINA, PCV
08	ŚLUZA
2,71m ²	WYKŁADZINA, PODŁOGOWA, GAMRAT –REKORD 4,3


NA GRZEJNIKACH CENTRALNEGO OGRZEWANIA NALEŻY ZAŁOŻYĆ OSŁONY
OCHRAANIAJĄCE PRZED BEZPOŚREDNIM KONTAKTEM Z ELEMENTEM GRZEJNYM

- WYMIARY DRZWI WEWNĘTRZNYCH
- PRZEDSTAWIONY SCHEMAT ODNOŚI SIĘ
DO WSZYSTKICH GRUBOŚCI ŚCIAN

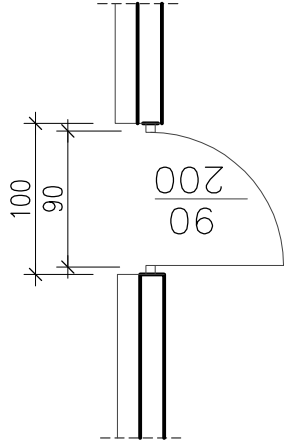

INTERPRETACJA ANALOGICZNA W INNYCH PRZYPADKACH

- POSADZKA ISTNIEJĄCA DO ZACHOWANA. W CZASIE PRAC BUDOWLANYCH ZABEZPIECZYĆ PRZED ZNISZCZENIEM
- NA ISTNIEJĄCĄ POSADZKĘ Z TERAKOTY PO WYKONANIU WARSTWY WYRÓWNUJĄCEJ – SAMOPOZIOMUJĄCEJ
SOPRO NSM 550 GRUB. DO 15 mm, UKŁOŻYĆ WYKŁADZINĘ PODŁOGOWĄ GAMRAT–REKORD 4,3
- NOWA POSADZKA Z TERAKOTY (PO USUNIĘCIU STAREJ POSADZKI)



BALUSTRA H=110 cm
STALOWA MALOWANA PROSZKOWO

PODNOŚNIK PLATFORMOWY B 900
(WINDA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH)
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA H=1,35 m

USUNIĘCIE STAREJ WARSTWY GLAZURY

ZLEW DO CEŁÓW PORZĄDKOWYCH
ZAMIESZONY NA WYSOKOŚCI 50 CM