
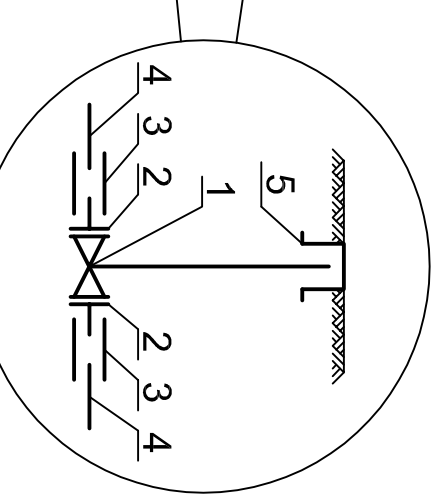
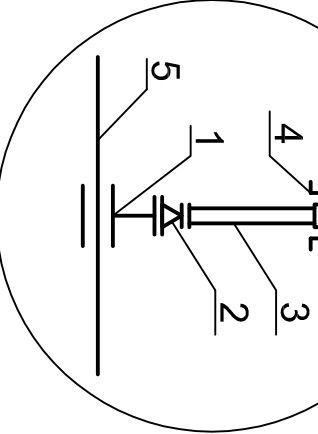


Rura ochronna stal dn 300, L=7,45 wykonana metodą przecieisku (przejście pod drogą)

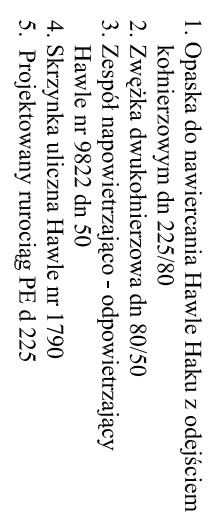

1. Zastawa żelazna dn. 200 wraz z obudową
2. Złazeczka rurowa PE/sial kominowa dn. 225/200
3. Muła elektrooporowa PE d. 225
4. Projektorowany rurowciąg PE d. 225
5. Skrzynka uliczna do zastaw

UWAGA:

[illegible][illegible]